


“Référence sur le marché en terme de qualité, de fiabilité et de performance, la PELLEMATIC® est une chaudière entièrement conçue pour fonctionner avec du granulé de bois. Cette spécialisation permet à la PELLEMATIC d'offrir un confort maximum couplé d'une souplesse d'utilisation identique au fioul, au gaz ou à l'électricité.”

- Par Ökofen

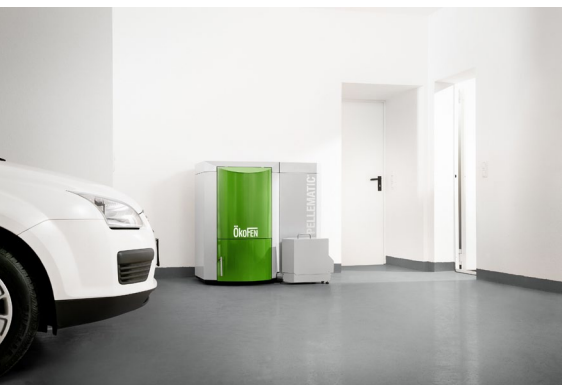

	PE08	PES12	PES15	PES2	PES25	PES32	PES36	PES48	PES56
Puissance nominale(kWh)	8-2,4	12-3,4	15-5	20-6	25-8	32-10	36-11	48-15	56-17
Largeur - totale (mm)	1013	1130	1130	1130	1186	1186	1297	1297	1297
Largeur - chaudière (mm)	645	700	700	700	756	756	862	862	862
Hauteur - chaudière (mm)	1066	1090	1090	1090	1290	1290	1553	1553	1553
Hauteur - aspiration (mm)	N/A	1392	1392	1392	1592	1592	1855	1855	1855
Profondeur - chaudière (mm)	691	814	814	814	870	870	990	990	990
Profondeur - habillage bruleur (mm)	430	508	508	508	508	508	508	508	508
Passage de porte minimum (mm)	630	690	690	690	750	750	790	790	790
Diamètre buse fumée (mm)	139	139	139	139	150	150	180	180	180
Poids (kg)	210	242	246	250	316	320	602	606	610