

SunPower Série E: E20-327

SunPower® pour les particuliers

Les panneaux photovoltaïques SunPower de la Série E combinent durabilité, rendement élevé et la meilleure garantie disponible sur le marché - permettant de produire et d'économiser plus à long terme. ^{1,2}

ւ.


Puissance maximum. Design minimaliste.

Son rendement à la pointe de la technologie solaire offre plus de puissance à surface égale qu'un panneau standard et plus d'économies. Vous produisez plus avec moins de panneaux.



Plus d'énergie, plus d'économies

Conçu pour fournir 45% d'énergie de plus qu'un panneau standard à surface égale sur 25 ans en conditions réelles - prenant en compte l'ombrage partiel et les températures élevées. ²

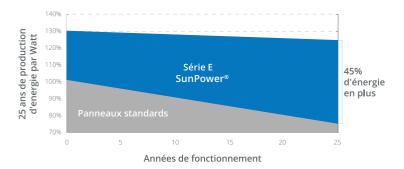




Meilleure fiabilité, meilleure garantie

Avec plus de 25 millions de panneaux déployés dans le monde, la fiabilité exceptionnelle de la technologie SunPower n'est plus à prouver. C'est pour cette raison que nous vous offrons la meilleure garantie combinée couvrant à la fois puissance, produit et services sur 25 ans.



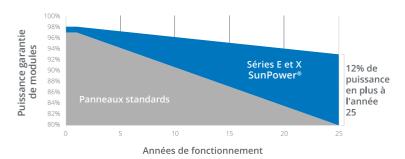

Fondamentalement différent. Et mieux.



La cellule solaire Maxeon[®] de SunPower

- Un rendement exceptionnel ²
- Une fiabilité inégalée ³
- Une meilleure résistance à la corrosion et aux fissures grâce à sa base en cuivre brevetée.





Aussi durables que l'énergie qu'ils produisent

- Classés numéro 1 dans la scorecard de la Silicon Valley Toxics Coalition 2017⁴
- Les premiers et seuls panneaux solaires à être certifiés Cradle to Cradle™ Argent ⁵
- Les usines de Toulouse et De Vernejoul en France sont certifiées zéro déchets par NSF Sustainability.

Série E: E20-327 SunPower® pour les particuliers


Caractéristiques Électriques		
	SPR-E20-327	SPR-E19-320
Puissance nominale (Pnom) ⁷	327 W	320 W
Tolérance (module)	+5/0%	+5/0%
Rendement (module)	20,1%	19,6%
Tension à puissance maximale (Vmpp)	54,7 V	54,7 V
Courant à puissance maximale (Impp)	5,98 A	5,86 A
Tension en circuit ouvert (Voc)	64,9 V	64,8 V
Courant de court-circuit (Isc)	6,46 A	6,24 A
Tension maximale du système	1000 V IEC & 600 V UL	
Calibre des fusibles série	15 A	
Coef. Temp. Puissance (Pmpp)	- 0,35% / ° C	
Coef. Temp. Tension (Voc)	− 176,6 mV / ° C	
Coef. Temp. Courant (Isc)	2,6 mA / ° C	


Tests et Certifications		
Tests Standards ⁸	IEC 61215, IEC 61730, UL1703 (Classe Feu de type 2)	
Certification Qualité management	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	
Conforme aux règles HSE	RoHS, OHSAS 18001:2007, sans plomb, recyclage ou PV Cycle, REACH SVHC-163	
Gestion durable	Certifié Cradle to Cradle™ Argent. Vérifié "Zéro Déchet" par NFS Sustainability.	
Test à l'ammoniaque	IEC 62716	
Test au sable	10.1109/PVSC.2013.6744437	
Test aux environnements salins	IEC 61701 (Sévérité maximum)	
Test PID	1000 V : IEC 62804, PVEL durée : 600 h.	
Autres Tests	TUV, UL, MCS, FSEC, CEC	

- 1 Comparaison entre les modules SunPower 327W et les modules conventionels de 260W, 1.6m² env., 16% de rendement, 4% d'energie en plus par watt, (basé sur le fichier PAN de PVSyst), 0.75%/an de dégradation en moins (Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate," Livre Blanc SunPower, 2013).
- $2~{\rm Bas\acute{e}}$ sur une recherche de fiche produit du Top 10 des fabricants d'aprés l'IHS, de Janv. 2017.
- 3 Numero 1 au classement du "Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3". PVTech Power Magazine, 2015. Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate," Livre Blanc SunPower, 2013.
- 4 SunPower est classé numéro 1 dans la scorecard solaire de la Silicon Valley Toxics Coalition. 5 La Certification Cradle to Cradle est un programme de certification multi-attributs qui évalue les produits et matériaux pour la sécurité de la santé humaine et environnementale, la conception pour les cycles d'utilisation futurs et la fabrication durable.
- 6 99 % des déchets générés par les usines SunPower de Toulouse et De Vernejoul en France et de Mexicali au Mexique sont détournés de la mise en décharge, valant ainsi aux usines le label « landfill-free verification » [littéralement : vérification zéro déchet] attribué par l'organisme NSF Sustainability, une division de l'organisation mondiale de la santé publique NSF International.
- 7 Conditions de Test Standard (1000 W/m² d'irradiance, AM 1.5, 25° C). Le module utilisé pour la calibration standard de NREL utilise une méthodologie SOMS pour la valeur de courant et une méthodologie LACCS pour la tension et le FF.
- 8 Classe feu de type 2 selon l'UL 1703:2013, Classe de type C selon UL1703:2002.

Visitez la page www.sunpower.fr/company pour plus d'informations. Les spécifications fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

©2018 SunPower Corporation. Tous droits réservés. SUNPOWER, le logo SUNPOWER et MAXEON sont des marques commerciales ou déposées de SunPower Corporation. Cradle to Cradle Certified™ est une marque de certification sous license du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Toutes les autres marques sont les propriétés de leurs exploitants respectifs.

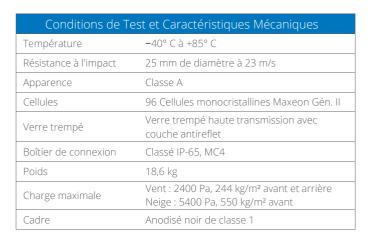

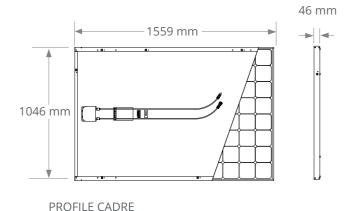

97 32 mm Côté Long

22 mm Côté Court

Veuillez lire les instructions de sécurité et d'installation.





France: 0 805 090 808 | Belgique: 0800 786 35 527774 REV A / A4_FR